DPM-1210

21.5寸工业触摸显示器

产品介绍

达文DPM-1210是一款可支持电阻式/电容式触摸的工业显示器，提供8寸至21.5寸屏幕规格产品，满足不同应用需求。整机采用纯平一体式铝合金结构设计，轻巧坚固，可满足IP65防水要求，非常适合各种恶劣的工业环境下使用。

特点

- 采用21.5寸LED背光液晶显示屏，支持电阻式/电容式触摸
- 结构坚固轻巧, 前面板可满足IP65防水
- 配备1x VGA, 1x DVI, 1x DP/HDMI, 1x USB2.0输入接口
- 标准VESA支架孔可支持面板/壁挂式安装

工作温度　无风扇　IP65　触屏

图像展示

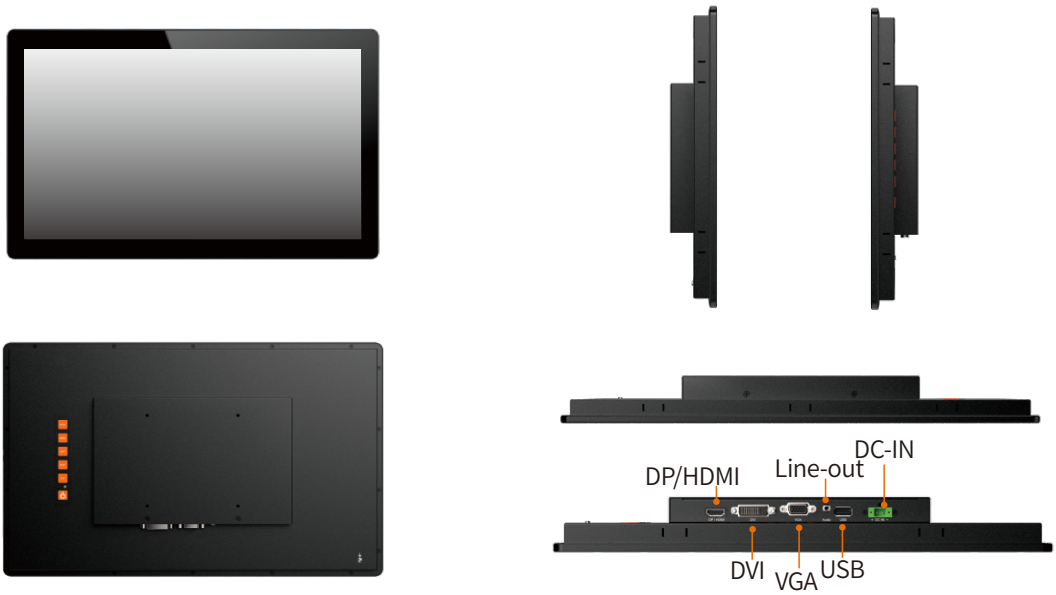

技术参数

显示屏	
屏幕尺寸	21.5 寸
触摸方式	多点电容式/5线电阻式触摸 (可选)
透光率	87% (电容式) / 80% (电阻式)
控制接口	USB
表面硬度	≥7H ≥3H
分辨率	1920 x 1080
亮度	250 nits
对比度	1000: 1
视觉角度	89 (左), 89 (右), 89 (上), 89 (下)
LED背光寿命	40,000 小时
颜色	16.7M
I/O 接口	
USB	1x USB 2.0
显示接口	1x DP/HDMI (二选一), 1x VGA, 1x DVI
电源规格	
按键	Yes
电源输入	12 ~24VDC
功耗	10W
电源连接器	Button
电源适配器	AC-DC, 12V@5A, 60W
产品规格	
外观尺寸 (W x D x H)	528 x 326 x 47.3 mm
重量	6.9 kg
安装方式	面板式/壁挂式VESA孔距 100
材质	铝合金面板，全金属材质
环境规格	
工作环境	-10 to 50°C
储存温度	-20 to 60°C
相对湿度	10% to 95% , 无冷凝
抗振动	5-500Hz, 0.026 G^2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis
IP防护	IP65 (前面板防护)
认证	
EMC	CE, FCC
装箱清单	
装箱清单	1x DPM-1210 1个交流-直流电源适配器 8个面板安装扣 保修卡1张
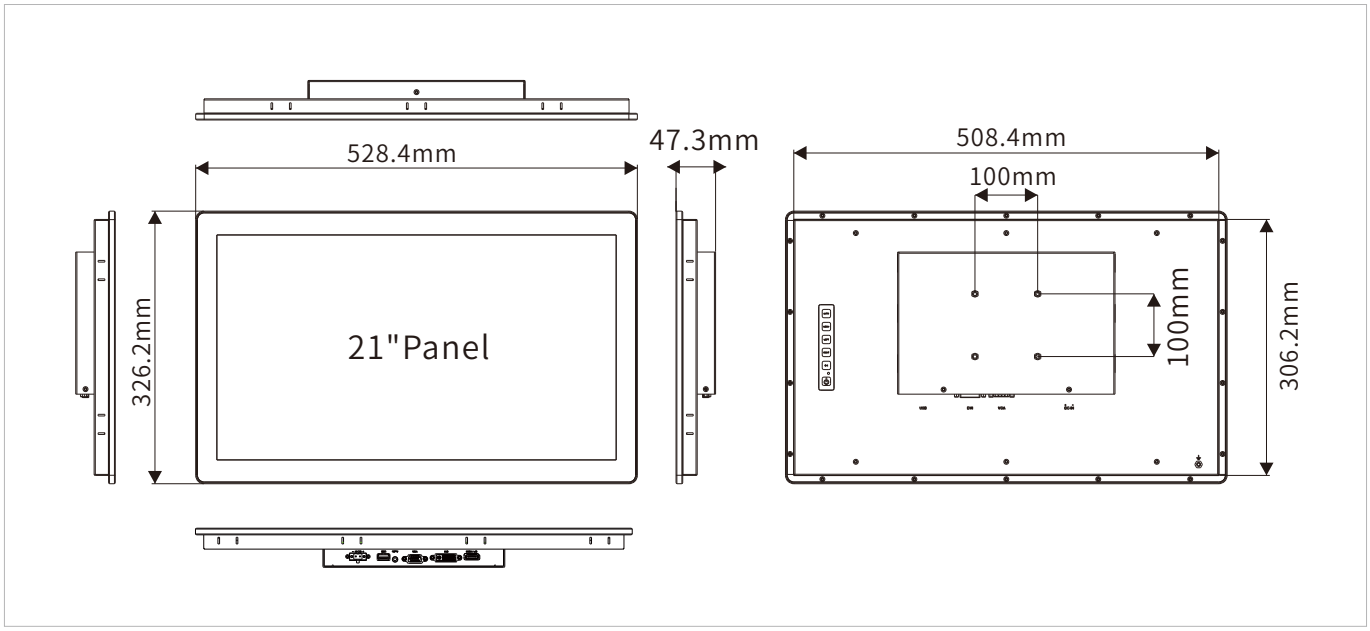
尺寸图